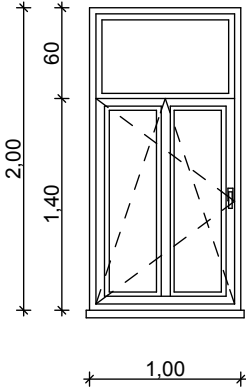
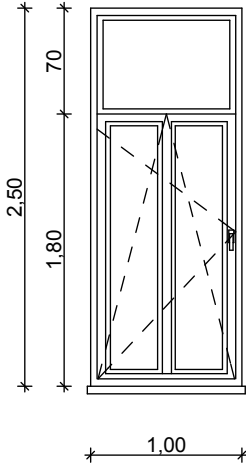




	Megnevezés:
	EGÉSZSÉGHÁZ FELÚJÍTÁSA ÉS AKADÁLYMENTESÍTÉSE
	NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ
	Cím:
	5451 ÖCSÖD, DÓZSA GY U. 42. 1687 HRSZ.
	Megbízó: ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5451 ÖCSÖD, KOSSUTH L. TÉR 1.
	Aláírás:
	Tervező:
	L&L-BAU MÉRNÖKI IRODA 5440 KUNSZENTMÁRTON, SZÉCHENYI ÚT 9.
	Építész (ügyvezető): LAJKÓ TIBOR OKL. ÉPÍTŐMÉRNÖK É 3-16-0155
	Aláírás:
	Felelős tervező:
	GÖNCZI JÁNOS OKL. ÉPÍTŐMÉRNÖK É2-16-0190
	Terv fajta:
KIVITELEZÉSI	
Rajz szám:	
ÉK-05	
Dátum:	
2017.06.29	
Méretarány:	
M 1:50	



Nyílászáró szerkezetek I.

Alaprajzi jel	Ab1	Ab2
Megnevezés	homlokzati ablak Trocal AD 70	homlokzati ablak Trocal AD 70
Névleges méret	100/200	100/250
Nyitási irány	bukó-nyíló	bukó-nyíló
Mennyiség	4 db	4 db
Elhelyezés	meglévő falnyílásba	meglévő falnyílásba
Parapet magasság	100 cm	100 cm
Üvegezés	2 rtg fokozott hő- és hangszigetelésű üveggel (4-16-4), U érték 1,0 W/m2K (argongáz töltés)	2 rtg fokozott hő- és hangszigetelésű üveggel (4-16-4), U érték 1,0 W/m2K (argongáz töltés)
Belső könyöklő	fehér műanyag	-
Külső párkány	aranytölgy műanyag ablakpárkányok	aranytölgy műanyag ablakpárkányok
Küszöb	-	-
Felület	belső felület fehér, külső felület aranytölgy	belső felület fehér, külső felület aranytölgy
Szerelvény	kilincs: rendszer fehér	kilincs: rendszer fehér
Rögzítés	ablaktokon átfúrt csavarozással + purhab	ablaktokon átfúrt csavarozással + purhab
Sarokléc	-	-
Sorolóléc	-	-
Tömítés	kétszeres gumitömítés	kétszeres gumitömítés
Vízvető	-	-
Megjegyzés	-	-
Ábra		



Nyílászáró szerkezetek II.

Alaprajzi jel	Ab3	Ab4
Megnevezés	homlokzati ablak Trocal AD 70	homlokzati ablak Trocal AD 70
Névleges méret	150/150	90/150
Nyitási irány	bukó-nyíló	bukó-nyíló
Mennyiség	2 db	1 db
Elhelyezés	meglévő falnyílásba	meglévő falnyílásba
Parapet magasság	90 cm	90 cm
Üvegezés	2 rtg fokozott hő- és hangszigetelésű üveggel (4-16-4), U érték 1,0 W/m ² K (argongáz töltés)	2 rtg fokozott hő- és hangszigetelésű üveggel (4-16-4), U érték 1,0 W/m ² K (argongáz töltés)
Belső könyöklő	-	-
Külső párkány	fehér műanyag ablakpárkányok	fehér műanyag ablakpárkányok
Küszöb	-	-
Felület	gyári felület fehér	gyári felület fehér
Szerelvény	kilincs: rendszer fehér	kilincs: rendszer fehér
Rögzítés	ablaktokon átfúrt csavarozással + purhab	ablaktokon átfúrt csavarozással + purhab
Sarokléc	-	-
Sorolóléc	-	-
Tömítés	kétszeres gumitömítés	kétszeres gumitömítés
Vízvető	-	-
Megjegyzés	-	-
Ábra		

Nyílászáró szerkezetek III.

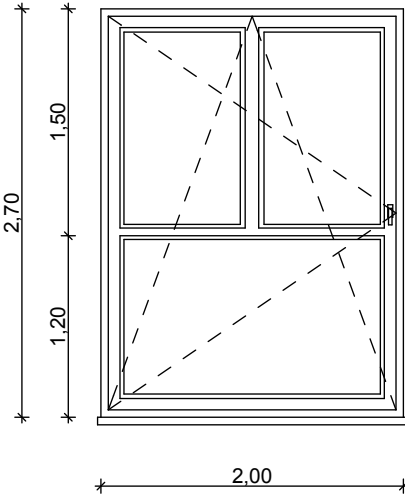Alaprajzi jel	Ab5	Ab6
Megnevezés	homlokzati ablak Trocal AD 70	homlokzati ablak Trocal AD 70
Névleges méret	200/270	90/60
Nyitási irány	bukó-nyíló	bukó-nyíló
Mennyiség	1 db	2 db
Elhelyezés	meglévő falnyílásba	meglévő falnyílásba
Parapet magasság	90 cm	180 cm
Üvegezés	2 rtg fokozott hő- és hangszigetelésű üveggel (4-16-4), U érték 1,0 W/m ² K (argongáz töltés)	2 rtg fokozott hő- és hangszigetelésű üveggel (4-16-4), U érték 1,0 W/m ² K (argongáz töltés)
Belső könyöklő	-	-
Külső párkány	fehér műanyag ablakpárkányok	fehér műanyag ablakpárkányok
Küszöb	-	-
Felület	gyári felület fehér	gyári felület fehér
Szerelvény	kilincs: rendszer fehér	kilincs: rendszer fehér
Rögzítés	ablaktokon átfúrt csavarozással + purhab	ablaktokon átfúrt csavarozással + purhab
Sarokléc	-	-
Sorolóléc	-	-
Tömítés	kétszeres gumitömítés	kétszeres gumitömítés
Vízvető	-	-
Megjegyzés	-	-
Ábra		

Nyílászáró szerkezetek IV.

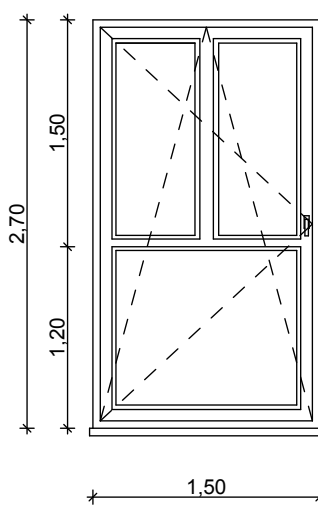Alaprajzi jel	Ab7	Ab8
Megnevezés	homlokzati ablak Trocal AD 70	homlokzati ablak Trocal AD 70
Névleges méret	150/270	60/90
Nyitási irány	bukó-nyíló	bukó-nyíló
Mennyiség	1 db	1 db
Elhelyezés	meglévő falnyílásba	meglévő falnyílásba
Parapet magasság	90 cm	180 cm
Üvegezés	2 rtg fokozott hő- és hangszigetelésű üveggel (4-16-4), U érték 1,0 W/m ² K (argongáz töltés)	2 rtg fokozott hő- és hangszigetelésű üveggel (4-16-4), U érték 1,0 W/m ² K (argongáz töltés)
Belső könyöklő	-	-
Külső párkány	fehér műanyag ablakpárkányok	fehér műanyag ablakpárkányok
Küszöb	-	-
Felület	gyári felület fehér	gyári felület fehér
Szerelvény	kilincs: rendszer fehér	kilincs: rendszer fehér
Rögzítés	ablaktokon átfúrt csavarozással + purhab	ablaktokon átfúrt csavarozással + purhab
Sarokléc	-	-
Sorolóléc	-	-
Tömítés	kétszeres gumitömítés	kétszeres gumitömítés
Vízvető	-	-
Megjegyzés	-	-
Ábra		

Nyílászáró szerkezetek V.

Alaprajzi jel	Aj1	Aj2
Megnevezés	bejárati ajtó Trocal AD 70	bejárati ajtó Trocal AD 70
Névleges méret	160/240	160/330
Nyitási irány	asszimetrikusan nyíló	asszimetrikusan nyíló
Mennyiség	2 db	1 db
Elhelyezés	meglévő falnyílásba	meglévő falnyílásba
Parapet magasság	-	-
Üvegezés	2 rtg fokozott hő- és hangszigetelésű üveggel (4-16-4), U érték 1,0 W/m ² K (argongáz töltés)	2 rtg fokozott hő- és hangszigetelésű üveggel (4-16-4), U érték 1,0 W/m ² K (argongáz töltés)
Belső könyöklő	-	-
Külső párkány	-	-
Küszöb	akadálymentes küszöb	akadálymentes küszöb
Felület	mázolt felület fehér	mázolt felület fehér
Szerelvény	kilincs: rendszer fehér	kilincs: rendszer fehér
Rögzítés	ajtótokon átfúrt csavarozással + puhab	ajtótokon átfúrt csavarozással + puhab
Sarokléc	-	-
Sorolóléc	-	-
Tömítés	-	-
Vízvető	alul-felül	alul-felül
Megjegyzés	-	-
Ábra		

Nyílászáró szerkezetek VI.

Alaprajzi jel	Aj3	Aj4
Megnevezés	bejárati ajtó Trocal AD 70	beltéri ajtó Novoferm
Névleges méret	140/360	110/230
Nyitási irány	asszimetrikusan nyíló	oldal nyíló
Mennyiség	1 db	1 db
Elhelyezés	meglévő falnyílásba	meglévő falnyílásba
Parapet magasság	-	-
Üvegezés	2 rtg fokozott hő- és hangszigetelésű üveggel (4-16-4), U érték 1,0 W/m ² K (argongáz töltés)	2 rtg fokozott hő- és hangszigetelésű üveggel (4-16-4), U érték 1,0 W/m ² K (argongáz töltés)
Belső könyöklő	-	-
Külső párkány	-	-
Küszöb	akadálymentes küszöb	akadálymentes küszöb
Felület	mázolt felület fehér	mázolt felület fehér
Szerelvény	kilincs: rendszer fehér	kilincs: rendszer fehér
Rögzítés	ajtótokon átfúrt csavarozással + purhab	ajtótokon átfúrt csavarozással + purhab
Sarokléc	-	-
Sorolóléc	-	-
Tömítés	-	-
Vízvető	alul-felül	-
Megjegyzés	-	alsó szellőző nyílással
Ábra		

Nyílászáró szerkezetek VII.

Alaprajzi jel	Aj5	
Megnevezés	beltéri ajtó Novoferm	
Névleges méret	100/210	
Nyitási irány	oldal nyíló	
Mennyiség	1 db	
Elhelyezés	meglévő falnyílásba	
Parapet magasság	-	
Üvegezés	-	
Belső könyöklő	-	
Külső párkány	-	
Küszöb	akadálymentes küszöb	
Felület	mázolt felület fehér	
Szerelvény	kilincs: rendszer fehér	
Rögzítés	ajtótokon átfúrt csavarozással + purhab	
Sarokléc	-	
Sorolóléc	-	
Tömítés	-	
Vízvető	-	
Megjegyzés	-	
Ábra	